

Nowoczesne stacje odżelaziania wody TAP1047

TAPWORKS
WATER TREATMENT

TAPWORKS TAP1047 to profesjonalne odżelazianie, odmanganianie wody oraz usuwanie z niej siarkowodoru szczególnie polecane dla gospodarstw domowych.

Mocne strony urządzeń TAPWORKS TAP1047:

- wysokowydajne i lekkie złoże, niezwykle skuteczne przy usuwaniu żelaza, manganu i siarkowodoru
- brak potrzeby napowietrzania wody
- niskie koszty eksploatacyjne (obniżone ilości wody i nadmanganianu potasu do regeneracji złoża)
- elektroniczne sterowanie
- panel z wyświetlaczem LCD
- 6-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
- funkcja "wakacji"



ZAWÓR STERUJĄCY
Z PANELEM OPERATORSKIM



ZAWÓR BY-PASS
I PRZYŁĄCZA



ZASILACZ
TRANSFORMATOROWY
230V 50-60 Hz



ZBIORNIK
NADMANGANIANU POTASU



Najbliższy partner

JORO
WATER SYSTEMS
Rok założenia 1993

UZDATNIANIE WODY

filtry do wody, zmiękczacze, odżelaziacze

www.joro.pl www.joro.com.pl

Robert Truszkowski

Autoryzowany Dystrybutor

Tel. 0 601 42 10 93, Tel. 0 607 47 62 30
Tel. (071) 31 13 320, Fax (071) 31 13 479

e-mail: joro@joro.com.pl
55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Długosza 2 A




TAPWORKS
ZMIĘKCZACZE

TAP1047

Podstawowe parametry techniczne urządzeń **TAPWORKS** TAP1047

Parametr	Jednostka	TAP1047
Typ filtra		Katalityczny
Typ złoża		MTM
Ilość złoża	[dm ³]	28,3
Ilość podkładu	[kg]	7,8
Zakres ciśnienia roboczego	[bar]	2,8 - 8
Zakres roboczych temperatur	[°C]	4 - 40
Średnica przyłącza	[cal]	5/4
Rodzaj sterowania		Elektroniczne
Dodatkowe funkcje		Funkcja "wakacje"
Zasilanie	[V; Hz]	230; 50-60
Pobór mocy	- w czasie pracy - w czasie regeneracji	<3 <15
Uruchamianie regeneracji		Na drodze czasowej
System regeneracji		Przeciwprądowy
Czas trwania regeneracji	[min]	112
Wymagane natężenie przepływu w czasie regeneracji	[m ³ /h]	1,2
Rodzaj regenerantu		Nadmanganian potasu (KMnO ₄) w postaci proszku
Zużycie KMnO ₄ na regenerację	[g]	60
Przygotowanie roztworu		Z wody uzdatnionej
Maksymalny poziom żelaza	[mg/l]	20*
Maksymalne natężenie przepływu w czasie pracy	[m ³ /h]	0,75*
Roboczy zakres pH	[pH]	6,2 - 8,5
Pojemność		1,0 m ³ (10,6 mg H ₂ S/dm ³) 2,3 m ³ (3,8 mg Fe ²⁺ /dm ³) 7,2 m ³ (0,76 mg Mn ²⁺ /dm ³)

* Dobór i parametry pracy należy uzgodnić z dostawcą

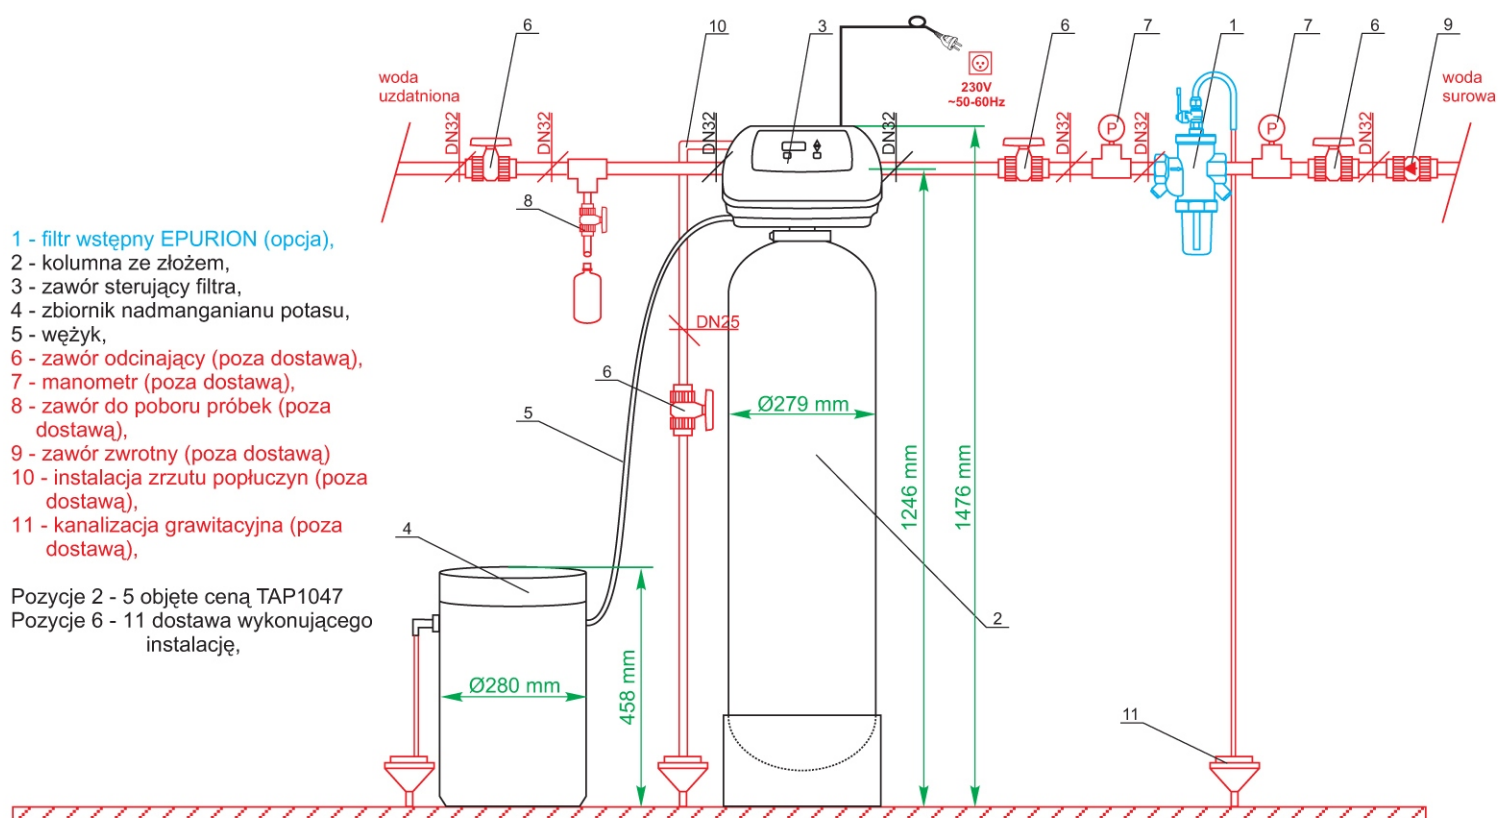

Pozycje 2 - 5 objęte ceną TAP1047
Pozycje 6 - 11 dostawa wykonującego instalację,